



Porta Kora Basic con anta colore Ral 7035 e telaio in alluminio anodizzato.



Porta Kora Lam con anta in laminato plastico azzurro e telaio in alluminio anodizzato.

## KORA BASIC

- Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio 6/10 di mm zincata e gofrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come optional in qualsiasi tinta Ral.
- Le lamiere scatolate sono bordate longitudinalmente da un profilo in alluminio anodizzato argento.
- Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo con colle poliuretatiche.



## KORA LAM

- Anta costituita da due pareti esterne in laminato plastico supportati da MDF ad alta densità sp. 3,2 mm.
- Interno anta bordato con telaio perimetrale in legno di abete massello, il coibente interno è in cartone alveolare a cellula stretta incollato con colle viniliche.
- Contorno dell'anta con PVC incollato a caldo e rivestito in alluminio elettrocolore argento.
- Colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati Abet, anche effetto legno.





Porta Kora Fill con anta colore Ral 3002 e telaio in alluminio anodizzato.



Porta Kora Glass con anta vetro 3/3 e telaio in alluminio anodizzato.

## KORA FILL

- Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio 6/10 di mm zincata e gofrata, preverniciata di serie Ral 7035, oppure come optional in qualsiasi tinta Ral.
  - L'anta viene bordata perimetralmente da un profilato in alluminio elettrocolore argento e abbracciante il bordo per 30 mm.
  - Il coibente interno in cartone alveolare a cellula stretta, costituisce un unico blocco monolitico con le lamiere esterne mediante incollaggio a caldo con colle poliuretatiche.
  - Disponibile anche in laminato plastico, colore e finitura da scegliere nelle molteplici soluzioni del campionario laminati Abet, anche effetto legno (per caratteristiche vedi Kora Lam).
- Costruzione ideata per ambienti tipicamente ospedalieri, atta a conferire elevata protezione agli urti, anche se di corpi pesanti, con elevata resistenza agli agenti detergenti.**



## KORA GLASS

- Anta costituita da un profilato tubolare portante perimetrale ad angoli raggiati (dim. esterne mm. 40x157), senza fermavetri a vista.
- Il vetro trasparente o opalino (su richiesta) è antinfortunistico 3/3 oppure 4/4 (0,38).
- Possibilità di applicazioni di serrature L/O o maniglioni antipanico.
- Compatibile con qualsiasi variante apertura: ad uno o due battenti (con apposizione di profilo a "T" centrale), va-e-vieni, scorrevoli esterno muro e interno muro.
- Possibili combinazioni con ante cieche (esempio: una anta cieca e una anta vetrata).
- Realizzabile solo con specchiature vetro a tutta altezza, senza zoccolature inferiori o trasversi centrali.
- Finitura standard con profilo anodizzato argento, oppure come optional verniciato in tinta Ral a scelta.





## La grande varietà di scelta nelle finiture

Una eccellente varietà di scelta nelle finiture risponde alle esigenze dei progettisti più attenti, che possono anche proporre al nostro ufficio tecnico soluzioni personalizzate.



Porta Kora Lam a due ante in laminato plastico effetto legno e telaio verniciato Ral 1015.



## Varianti telaio

La duplice possibilità di conformazione del telaio, **angolare** o **abbracciante**, rende universale la collocazione della porta Kora, anche in ambienti con specifiche esigenze di sanificazione, come le strutture ospedaliere o le comunità residenziali.




Telaio angolare verniciato in tinta Ral.




## TELAIO ANGOLARE

Sezione del telaio angolare.

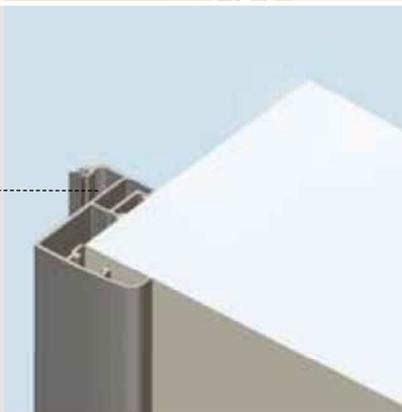


- Telaio angolare in alluminio anodizzato argento.
- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.
- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.

Fissaggio su precassa.



Fissaggio su muro compatto.






Telaio abbracciante  
in alluminio anodizzato.

Telaio abbracciante verniciato  
in tinta Ral.



## TELAIO ABBRACCIANTE

Sezione del telaio abbracciante  
con prolunga 60 mm per imbottite  
maggiorate.

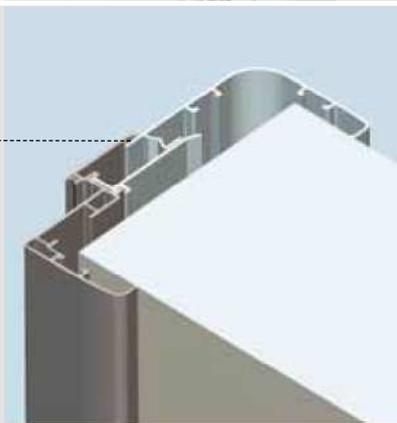


- Telaio abbracciante in alluminio anodizzato argento di linea arrotondata.

Imbottite di rivestimento in alluminio anodizzato argento, linea arrotondata, per muri con spessore da 100 a 159 mm. Mediante l'apposita prolunga, i valori di cui sopra aumentano di ulteriori 60 mm.


- Cerniere in alluminio anodizzato argento con boccola in nylon autolubrificante e perno in acciaio, regolabili su due assi cartesiani.

- Guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica premontata.


Fissaggio su parete  
in cartongessc.



Fissaggio su precassa  
in legno.



Fissaggio su muro  
compattato.



# Le possibili combinazioni del sistema Kora



TELAIO / ANTA	ANTA KORA BASIC	ANTA KORA LAM	ANTA KORA FILL	ANTA KORA GLASS
<b>TELAIO ANGOLARE</b>				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	-	-	-	-
SCORREVOLE ESTERNO MURO	•	•	•	•
<b>TELAIO ABBRACCIANTE</b>				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	•	•	•	•
SCORREVOLE ESTERNO MURO	•	•	•	•
<b>POSSIBILE INSERIMENTO DI SOPRALUCE E/O SPALLETTE LATERALI FISSE</b>				
A BATTENTE	•	•	•	•
VA E VIENI	•	•	•	•
SCORREVOLE INTERNO MURO	-	-	-	-
SCORREVOLE ESTERNO MURO	-	-	-	-

